

# PECA

porcelaine | porcelain

Éparpillé sur la surface telle une délicate rosée matinale, le motif moucheté de **Peca**, composé de petits points sporadiques, célèbre les parfaites imperfections de la nature. Cette série à l'aspect béton deviendra assurément le favori de vos futurs designs contemporains et de vos environnements modernes.

Scattered across the surface like a delicate morning dew, **Peca**'s speckled pattern of small, sporadic freckles celebrates the perfect imperfections of nature. This concrete-look series is sure to become a favourite of your future contemporary designs and modern environments.

**GARANTIE  
WARRANTY**  
JUSQU'À  
UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE  
WARRANTY**  
**10**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



12" x 24"  
300x600mm



Bianco



Crema



Grigio



Anthracite


## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel (Anthracite)   Commercial Residential (Anthracite)   Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	18
	Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	7,5 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. Designed by Ceratec in Canada. Made in Turkey.

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 2 (Anthracite) PEI 4
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A.
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): > 0.42 DIN 51130: R9 DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>

APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW

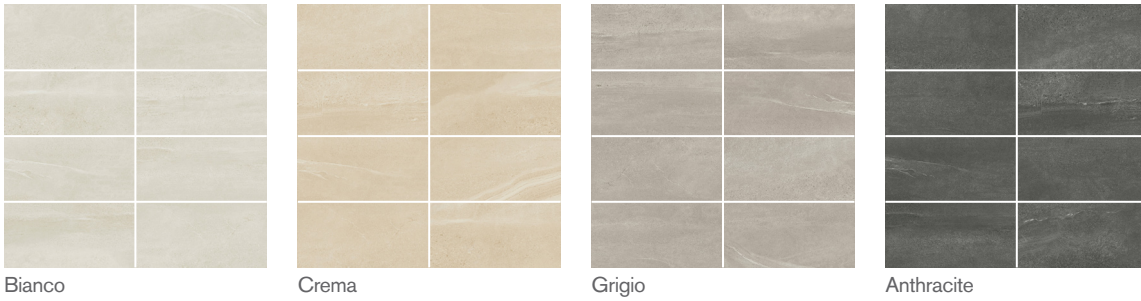

Le format illustré ci-dessus est 12" x 24". Certaines faces ne sont pas illustrées. / The format shown above is 12" x 24". Not all the faces are shown.

**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**10**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur [ceratec.com](http://ceratec.com)

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see [ceratec.com](http://ceratec.com)

FORMATS   SIZES	BOÎTES   BOXES			PALETTES   SKIDS		
Réel   Real	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.
11.8"x23.6" (300x600mm)	9	17.4	58.14	288	556.95	1860.48

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](http://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](http://ceratec.com)

